

科创集团光储充一体化建设项目（大亚湾科创·惠州软件园、大亚湾(港澳)科创智造园）施工答疑公告

各潜在投标人：


科创集团光储充一体化建设项目（大亚湾科创·惠州软件园、大亚湾(港澳)科创智造园)施工(工程编号：中易建亚湾区[2025]075号) 于2025年7月4日 同时在中易电子交易平台、广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台发布招标公告。现对投标人提出的问题答复如下：

1、软件园的网关采集器数量不符，图纸是每个并网都需要一个采集器，清单只有1套。

92	031101042001	科创能源管理系统设备(含采集器)	2. 安装、调试PDH网络系统 同步网络管理系统	套	1
----	--------------	------------------	--------------------------	---	---


答：以图纸为准。

2、能源管理系统的图纸中中，出现关口电表、红外采集在清单中均无体现，是否为现场原有设备。

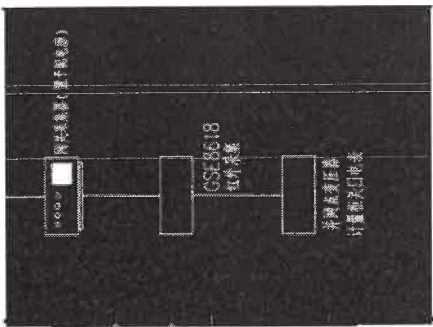


答：关口电表为现场原有设备，红外抄表采集器为新增包含在能源管系统中。

3、在软件园和智造园的储能系统的图纸中，均出现了关口电表箱和关口电表，但在清单中却无体现内容，该设备是否甲供设备或者电网提供的设备。

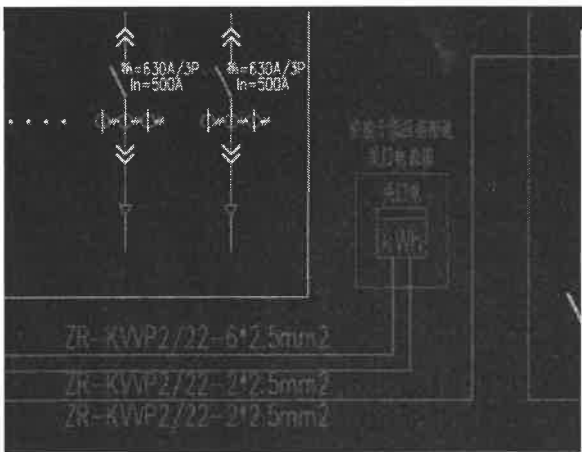

答：以上为并网柜里成套设备，已包含在清单里。

4、智造园的清单描述中并网柜的参数描述与图纸不符，清单描述是(1个630A/4P主开关，3个250A/3P分开关)，而图纸上全部的并网柜则是(1个400A/4P主开关，2个250A/3P分开关)，是否图纸有误，该并网柜为几号并网柜。

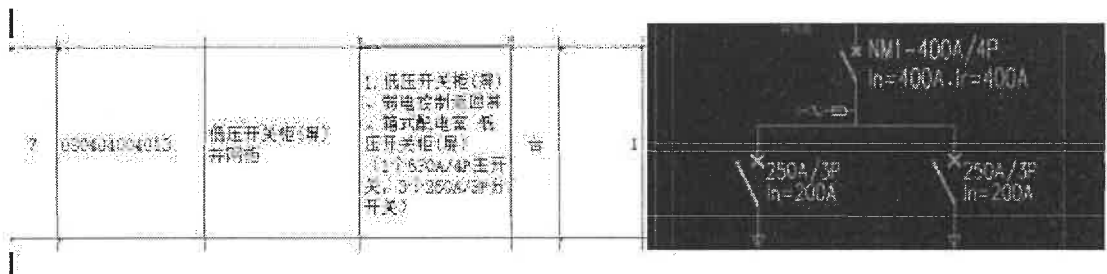

答：以图纸为准。

5、软件园的光伏部分中的3号并网点图纸里的汇流箱开关规格标注与系统图不一致，以哪个为准？



答：以系统图为准。

备注：本答疑通过中易电子交易平台发布，默认投标人已确认收到，投标人无需另外回函确认。

招标人：惠州大亚湾区科创新能源发展有限公司（盖章）

招标代理机构：惠州瑞展图工程管理有限公司（盖章）

2025年07月16日

